



*取付金具はお客様にてご用意ください。

規格仕様

単位:mm

型名	スチールベルト幅	最大移動範囲*1 (スチールベルト長)	取付平行度*2	スリーブ	フラットケーブル	製品寸法(参考値)	
						幅	厚さ
RL-15-10-8	15	1400 (1000)	50	ナイロン	20050	17	5
RL-25-10-10	25	1400 (1000)	50	テトロン	20028	25	7
FRL-15	15	380 (470)	50	ナイロン	ハイフレックス	17	5

*規格品以外は別途ご相談ください。

*1 アールリボンの長さとり付け方法の詳細に関しましてはお問い合わせください。

*2 表記の寸法は平行移動時の場合です。



適応・応用例

● 産業・工業機器

電気鍵・産業ロボット・半導体装置・自動裁断機・仕分け装置のオートメーション機器類・自動販売機・複写機スリット商品・ワープロ・3Dプリンター・自動製図機・ゲーム機等への電源供給

● 駆動装置

駆動装置搭載型自走式の駆動部・補助センサー等の電源供給に。

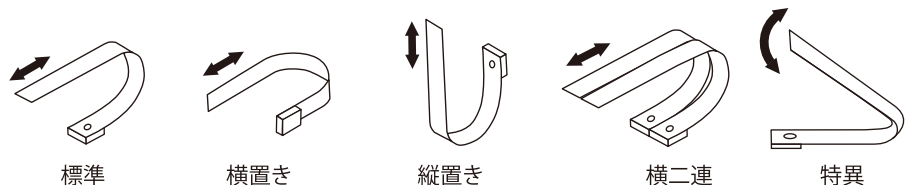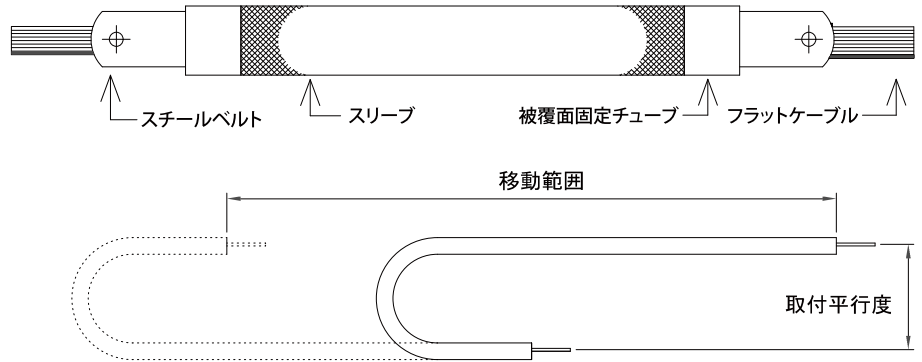

042-774-1775

042-774-1463

info@tsuden-promote.com

https://tsuden-promote.com/

〒252-0144
神奈川県相模原市緑区東橋本1丁目8番地9号

URL

